

Instructieblad SMARTPOWER™ Mini Dispenser installeren

Eerste vereiste:

Verwijder eventuele toevoerbuizen voor vloeibaar detergent.
Ontkoppel interne pompen.
Zorg dat de klant de machine niet nodig heeft gedurende **90 minuten**.
Het is essentieel om alle stappen in de installatiehandleiding te volgen.


Benodigheden voor installatie



SMARTPOWER™ Mini


2-IN-1 BLOK VOOR ONDERBOUWVAATWASSERS

Voor **technische ondersteuning** of **meer informatie**

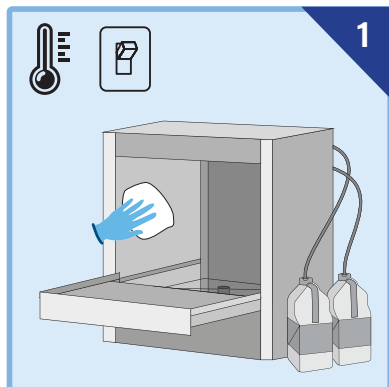


Machinenvoorbereiding:

- ✓ Machine staat uit
- ✓ Machine en achterplaat hebben dezelfde temperatuur (ongeveer 20 °C)
- ✓ Machine is schoon en ontkalkt
- ✓ Machineoppervlak is vrij van biofilm en vet
- ✓ Machineoppervlak is droog

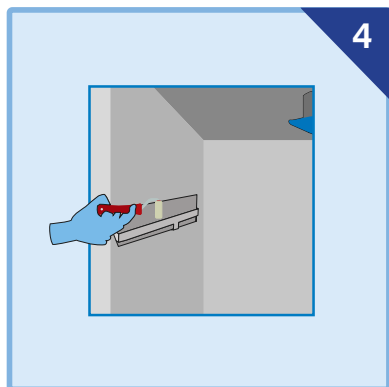


- Trek het beschermfolie van de achterplaat.
 - Plaats de bovenkant van de achterplaat voorzichtig in een horizontale positie, en bevestig dan de rest.
- Rol minimaal 60 seconden hard met de installatieroller over de hele achterplaat.

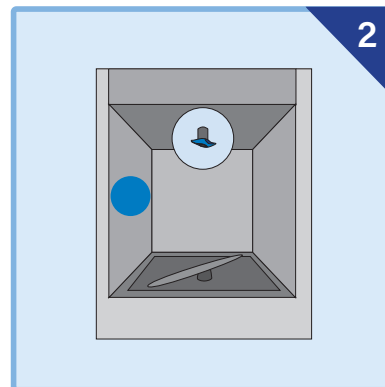


Best practice: achterplaat en dispenser hangen ongeveer 10 cm onder de bovenste was-arm

Basisvereisten:

- Kies een gelijkmatig oppervlak in de machine zodat de tape goed hecht
- Zorg dat de achterplaat gemakkelijk kan worden verwijderd en geïnstalleerd

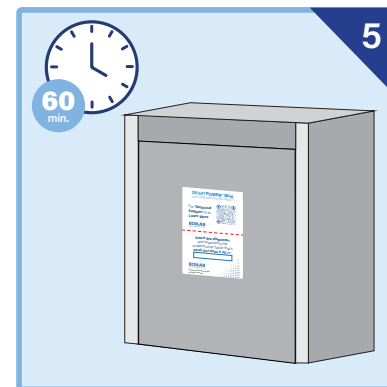


- Plak de sticker op de machinedeur en schrijf daar de datum en tijd 24 uur vanaf nu op
- Laat de machine nog uitstaan **gedurende 60 minuten!**

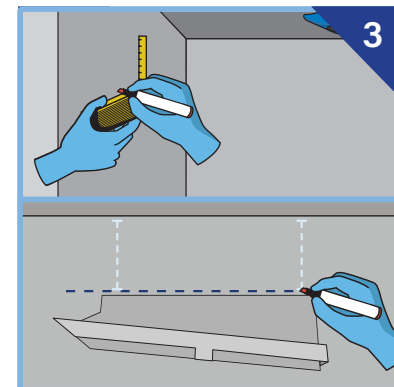

Correcte uitlijning van achterplaat:

- Meet vanaf de bovenkant op twee plekken omlaag om horizontaal uit te lijnen
- Markeer de juiste positie op de wand
- Alleen horizontale uitlijning van de bovenste rand verzekert een goede waterstroom en juiste verdunding

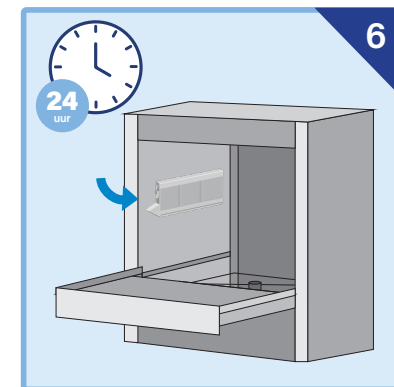

- Bevestig de dispenser pas aan de achterplaat **na minimaal 24 uur!**
- Wees de eerste 24 uur voorzichtig met de achterplaat wanneer u het rek in de machine laadt.
- Gebruik in de eerste 24 uur: Voeg 1/4 blok SMARTPOWER Mini detergent en naspoelproduct toe aan het reservoir van de machine. Voeg elke 5-10 cycli weer 1/4 blok toe, wanneer nodig.

