

P3- clint GL®

Description :

Produit de nettoyage liquide conçu pour le nettoyage de véhicules, bateaux, camions et surfaces laquées.

Propriétés :

- Spécialement conçu pour le nettoyage extérieur de camions de transport, de camions citernes, de voitures, de bateaux, de trains etc
- Egalement utilisable dans l'industrie alimentaire
- Convient pour les surfaces laquées, carrosseries, bâches, matières synthétiques et métaux.
- Elimine facilement les salissures typiques des routes et de l'environnement extérieur
- Donne une brillance parfaite aux surfaces laquées
- Enlève facilement les insectes des surfaces
- Possède d'excellentes propriétés dégraissantes pour l'élimination de taches de mazout.
- Sans phosphate, il contient des agents mouillants biodégradables
- Conçu pour les systèmes de nettoyage à basse et haute pression, ainsi que pour le nettoyage manuel
- Convient pour des eaux de dureté élevée (25°dH)

Caractéristiques du produit :

Densité :	1,14 kg/l
Aspect :	Liquide transparent jaune clair
Stabilité de stockage :	5 °C à 45 °C
Point d'inflammation :	26°C (en vase clos), produit non combustible
pH 1% (20°C) :	Env.11
Solubilité :	Miscible à l'eau chaude et froide en toutes proportions
Valeur DCO :	Env. 1000 mg O ₂ /g produit

Résistance des matériaux :

P3-clint GL convient, dans les concentrations indiquées, pour le nettoyage des surfaces laquées, de tous types de métaux, de l'acier inoxydable et des matières synthétiques courantes.

Mode d'emploi :

- La concentration d'emploi peut varier de 0,6 % à 10 % et sera fonction du degré de salissure :
 - Bien rincer à l'eau pour éliminer le plus gros des salissures
 - Nettoyage à haute pression ou à la main :
 - *Concentration* : 0,6 % - 4 %
 - *Temps de contact* : 0,5 – 3 minutes
 - Nettoyage avec un système à basse pression
 - *Concentration* : 2,5 % à 10 %
 - *Temps de contact* : 5 minutes
 - Après le temps de contact : brosser éventuellement et rincer à l'eau
- En toutes circonstances il faut utiliser de l'eau froide. En cas d'extrêmes salissures, si les salissures sont profondément incrustées, prolonger le temps de contact et adapter la concentration, tout en évitant le dessèchement du produit.

Méthode d'analyse :


Méthode de titrage :

1. Ajouter 3 à 5 gouttes de méthylorange à 50 ml de solution
2. Titrer avec HCl 0,5 N jusqu'à ce que la couleur vire de l'orange au rouge
3. Le nombre de ml de HCl 0,5 N x facteur de titrage 0,34 = % P3-clint GL

Conductivité :

La concentration peut également être déterminée par mesure de la conductivité, voir graphique ci-dessous

Conductivité en mS/cm

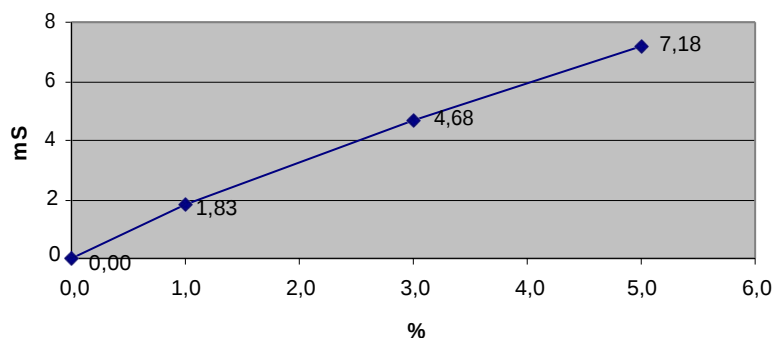

Solutions totales en matière d'hygiène :

Les concepts en matière d'hygiène jouent un rôle clé dans l'industrie alimentaire et de boissons, l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Ecolab offre des solutions pour une hygiène optimale.

Pour cela, nous avons élaboré une large gamme de produits, des appareils spécifiques pour le dosage, le stockage, l'élaboration et la surveillance des procès d'hygiène. Ceux-ci peuvent être conçus séparément ou faire partie d'un concept total. Nos concepts en matière d'hygiène sont nombreux comme par exemple le « Topax Integral » (systèmes de nettoyage à la mousse basse pression), le « Protect User Support » (systèmes de dosage et de distribution des produits), « PlanChexX » (outil pour la documentation de procédure de l'hygiène). De par son approche globale : produits, appareils et service, Ecolab a acquis une position unique en matière de gestion de l'hygiène. Ecolab développe et produit des systèmes de nettoyage et de désinfection de qualité supérieure pour le marché institutionnel et industriel. Ecolab apporte des solutions totales aux entreprises de nettoyage, aux institutions de santé publique, aux centres de loisirs, aux blanchisseries, aux secteurs Horeca et catering, aux secteurs de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Ecolab apporte une solution globale en matière de nettoyage et de désinfection. Non seulement dans le Benelux mais également dans le monde entier. Les produits et systèmes Ecolab sont développés dans son propre département de recherche et développement. Celui-ci est tout particulièrement attentif à l'efficacité, les coûts d'utilisation, l'impact sur l'environnement et la sécurité.

Aspects de sécurité :

Les informations de sécurité sont reprises sur la fiche de sécurité du produit, se trouve sur notre [website](#).

Porter toujours des vêtements de protection et une protection pour les yeux et le visage lors de la manipulation de produits.

Les déclarations, informations et données diffusées dans cette fiche ont été rédigées avec le plus de précision et de fiabilité possible. Cette information décrit les avantages caractéristiques du produit dans des circonstances normales d'utilisation. Celle-ci ne constitue cependant pas une garantie explicite ou implicite pour une utilisation adéquate spécifique. Les spécifications et prestations peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Comme différents paramètres influencent les prestations et l'application du produit, cette information ne dispense en rien la responsabilité légale de l'utilisateur en matière d'usage du produit et de mesures de sécurité appropriées. Au cas où des anomalies se présenteraient par rapport à l'état de l'eau, la situation de travail ou les installations, nos conseillers techniques sont tout disposés à vous donner un avis concernant l'application la plus favorable de nos produits.

Les données reprises dans les renseignements relatifs aux produits sont celles qui sont connues au moment de la publication et ne nous engagent nullement sur le plan légal en ce qui concerne les propriétés ou l'utilisation concrète de nos produits. Il est toujours recommandé d'effectuer des tests individuels et d'observer la prudence nécessaire.

Version: février 2018

Ecolab B.V.
Iepenhoeve 7
NL-3438 MR Nieuwegein
Tel.: + 31 (0)30-60 82 222
Fax.: + 31 (0)30-60 82 228

Ecolab BVBA/ SPRL
Noordkustlaan 16 C
1702 Groot-Bijgaarden
Tel.: + 32 (0)2-467 51 11
Fax.: + 32 (0)2-467 51 00


Food & Beverage Division
www.ecolab.com