

TOPAZ HD3

Description

Produit détergent fortement alcalin moussant pour le nettoyage de souillures tenaces, particulièrement grasses, ou cuites, pour les surfaces en industries agroalimentaires.

Qualités

- La structure unique de la mousse du TOPAZ HD3 combine :
 - Stabilité pour une adhérence prolongée sur les surfaces verticales et une meilleure visibilité lors de l'application.
 - Pouvoir couvrant permettant de traiter des surfaces complexes pour une efficacité renforcée.
 - Epaisseur optimale pour faciliter les opérations de rinçage.
- L'efficacité détergente du TOPAZ HD3 permet d'optimiser le processus complet de nettoyage en mousse.
- Il est particulièrement efficace pour l'élimination des dépôts très gras grâce à son pouvoir émulsifiant et également très efficace sur des souillures organiques complexes.
- Le TOPAZ HD3 est très efficace à basse concentration.

Propriétés

Caractéristiques

. Aspect : liquide brun
. Nature : alcalin

Physico-chimiques

. pH à 1 % (m/v) en eau distillée et à 20° C : $13,0 \pm 0,2$
. Densité à 20° C : $1,27 \pm 0,01$
. Solubilité à 20 °C : miscible dans l'eau en toutes proportions
. Températures de stockage : 0 à + 45°C
. Taux de N : <0,3 %
. Taux de P : 0 %
. DCO : 80 - 120 mg O₂/g

Comportement vis-à-vis des matériaux

Le TOPAZ HD3 est, dans les conditions d'application décrites ci-après, compatible avec les aciers inoxydables (qualité minimum DIN 1,4301 = AISI 304), les plastiques HD-PE, PP, ou les surfaces en céramique.
Le Topaz HD3 n'est pas recommandé sur les surfaces en métaux légers, aluminium ou acier galvanisé.

Application Domaine d'application

Le TOPAZ HD3 est particulièrement adapté aux zones fortement souillées telles que les lignes d'abattage, les fumoirs, les fours de cuisson... en industries agroalimentaires.

Mode d'emploi

Préparation des solutions : ajouter le produit dans l'eau (froide de préférence), en respectant l'ordre eau puis produit.

FUMOIRS

1. Pulvériser ou mousser la solution sur les surfaces du fumoir ou utiliser le système automatique de nettoyage.
2. Temps de contact: 20-40 minutes
Concentration: 6-8% sous circulation d'air et vapeur saturée.
3. Rincer à l'eau potable

Cellules de cuisson / friteuses

1. Pré-rincer à l'eau (50-70°C).
2. Remplir les cuves de solution (3-5%)
3. Chauffer la solution jusqu'à 60-80°C
4. Maintenir cette température pendant 15-30 minutes
5. Vider et rincer à l'eau potable

Nettoyage quotidien

1. Mousser avec une solution (3-5%)
2. Temps de contact: 15-20 minutes
3. Rincer à l'eau potable. (40-60°C)

Contrôle de la concentration


. Prise d'essai	: 50 ml
. Indicateur coloré	: Phénolphthaléine ou substitut non CRM
. Réactif	: HCl N/2
. Facteur de titrage	: 0,196

Nombre de ml de HCl N/2 versés (x) facteur de titrage = Concentration en % (m/v).

Conductivité

Topaz HD3

Spec. Conductivity (25 °C, 0 °d)
Temperature coefficient: α 1.67 %/°C

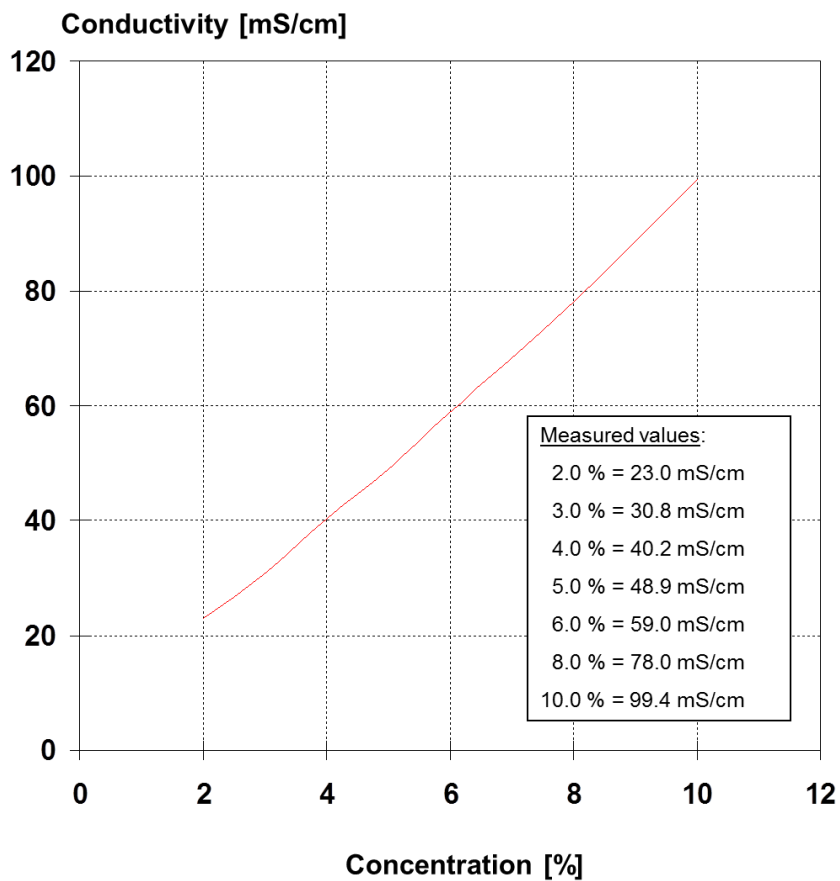

La solution totale

Les concepts en matière d'hygiène jouent un rôle clé dans l'industrie alimentaire et de boissons, l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Ecolab offre des solutions pour une hygiène optimale.

Pour cela, nous avons élaboré une large gamme de produits, des appareils spécifiques pour le dosage, le stockage, l'élaboration et la surveillance des procès d'hygiène. Ceux-ci peuvent être conçus séparément ou faire partie d'un concept total. Nos concepts en matière d'hygiène sont nombreux comme par exemple le « Topax Integral » (systèmes de nettoyage à la mousse basse pression), le « Protect User Support » (systèmes de dosage et de distribution des produits), le « PlanChexX » (outil pour la documentation de procédure de l'hygiène).

De par son approche globale : produits, appareils et service, Ecolab a acquis une position unique en matière de gestion de l'hygiène. Ecolab développe et produit des systèmes de nettoyage et de désinfection de qualité supérieure pour le marché institutionnel et industriel. Ecolab apporte des solutions totales aux entreprises de nettoyage, aux institutions de santé publique, aux centres de loisirs, aux blanchisseries, aux secteurs Horeca et catering, aux secteurs de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

Ecolab apporte une solution globale en matière de nettoyage et de désinfection. Non seulement dans le Benelux mais également dans le monde entier. Les produits et systèmes Ecolab sont développés dans son propre département de recherche et développement. Celui-ci est tout particulièrement attentif à l'efficacité, les coûts d'utilisation, l'impact sur l'environnement et la sécurité.

Sécurité et précautions d'emploi

Les symboles de danger ainsi que les phrases de risques en application sont mentionnés sur la fiche de données de sécurité de chaque produit ECOLAB. Nous vous recommandons de suivre nos formations et d'utiliser notre livret sécurité pour une utilisation sécurisée des produits détergents et désinfectants. Votre responsable de secteur ECOLAB se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Obtention des fiches de sécurité : consulter le site internet www.be.ecolab.eu.

Les déclarations, informations et données diffusées dans cette fiche ont été rédigées avec le plus de précision et de fiabilité possible. Cette information décrit les avantages caractéristiques du produit dans des circonstances normales d'utilisation. Celle-ci ne constitue cependant pas une garantie explicite ou implicite pour une utilisation adéquate spécifique. Les spécifications et prestations peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Comme différents paramètres influencent les prestations et l'application du produit, cette information ne dispense en rien la responsabilité légale de l'utilisateur en matière d'usage du produit et de mesures de sécurité appropriées. Au cas où des anomalies se présenteraient par rapport à l'état de l'eau, la situation de travail ou les installations, nos conseillers techniques sont tout disposés à vous donner un avis concernant l'application la plus favorable de nos produits. Les données reprises dans les renseignements relatifs aux produits sont celles qui sont connues au moment de la publication et ne nous engagent nullement sur le plan légal en ce qui concerne les propriétés ou l'utilisation concrète de nos produits. Il est toujours recommandé d'effectuer des tests individuels et d'observer la prudence nécessaire.

Version : janvier 2017

www.ecolab.com

Ecolab B.V.
Iepenhoeve 7
NL-3438 MR Nieuwegein
Tel.: + 31 (0)30-60 82 222
Fax.:+ 31 (0)30-60 82 228

Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16C
B-1702 Groot Bijgaarden
Tel.: + 32 (0)2-467 51 11
Fax.:+ 32 (0)2-467 51 00



Les déclarations, informations et données diffusées dans cette fiche ont été rédigées avec le plus de précision et de fiabilité possible. Cette information décrit les avantages caractéristiques du produit dans des circonstances normales d'utilisation. Celle-ci ne constitue cependant pas une garantie explicite ou implicite pour une utilisation adéquate spécifique. Les spécifications et prestations peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Comme différents paramètres influencent les prestations et l'application du produit, cette information ne dispense en rien la responsabilité légale de l'utilisateur en matière d'usage du produit et de mesures de sécurité appropriées. Au cas où des anomalies se présenteraient par rapport à l'état de l'eau, la situation de travail ou les installations, nos conseillers techniques sont tout disposés à vous donner un avis concernant l'application la plus favorable de nos produits. Les données reprises dans les renseignements relatifs aux produits sont celles qui sont connues au moment de la publication et ne nous engagent nullement sur le plan légal en ce qui concerne les propriétés ou l'utilisation concrète de nos produits. Il est toujours recommandé d'effectuer des tests individuels et d'observer la prudence nécessaire

Version : janvier 2017

www.ecolab.com

Ecolab B.V.
Iepenhoeve 7
NL-3438 MR Nieuwegein
Tel.: + 31 (0)30-60 82 222
Fax.:+ 31 (0)30-60 82 228

Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16C
B-1702 Groot Bijgaarden
Tel.: + 32 (0)2-467 51 11
Fax.:+ 32 (0)2-467 51 00

