

P3-clint[®] GL

Omschrijving:

Vloeibaar neutraal reinigingsmiddel voor de reiniging van voertuigen, boten en schepen, transportwagens en gelakte oppervlakken.

Eigenschappen:

- Speciaal ontwikkeld voor de buitenreiniging van vracht-, tank- en personenauto's, boten en schepen, treinen en andere transportmiddelen;
- Ook toepasbaar in de levensmiddelenindustrie;
- Geschikt voor gelakte oppervlakken, carrosserieën, dekzeilen, kunststoffen en metalen;
- Verwijdert op een makkelijke manier de typische straat- en buitenvervuilingen;
- Geeft een diepe glans aan gelakte oppervlakken;
- Weekt vooral insecten effectief los van het oppervlak;
- Heeft uitstekende ontvettende eigenschappen en verwijdert probleemloos dieselbrandstof vlekken;
- Fosfaatvrij en bevat biologisch afbreekbare bevochtigers;
- Geschikt voor lage druk schuimsystemen, handmatige en machinale reiniging evenals hoge druk toepassingen;
- Kan ingezet worden bij hoge waterhardheid (25° dH).

Productgegevens:

Soortelijk gewicht (20°C)	: 1,14 gr/cm ³
Voorkomen	: Licht gele vloeistoef
Opslag stabiliteit	: 5°C tot 45°C
Vlampunt	: 26°C (gesloten kroes), product niet brandbevordend
pH (100%)	: ca. 11
Oplosbaarheid	: Gemakkelijk oplosbaar in koud en warm water
COD-waarde	: ca. 1000 mg O ₂ /g product

Materialenbestendigheid: P3-clint GL is in de aanbevolen concentraties geschikt voor de reiniging van gelakte oppervlakken, metalen, RVS en gebruikelijke kunststoffen.

Gebruiksvoorschrift:

De gebruikconcentratie kan variëren van 0,6 % tot 10 % en hangt samen met de vervuilingsgraad:

- Grove vervuilingen eerste zoveel mogelijk wegspoelen.
- Reiniging met hoge druk, machinaal of handmatig:
 - Concentratie: 0,6 % - 4 %
 - Inweektijd: 0,5 – 3 minuten
- Reiniging met lage druk schuimsystemen:
 - Concentratie: 2,5 – 10 %
 - Inweektijd: 5 minuten
- Na de inweektijd eventueel naborstelen en met water schoonspuiten.
- In alle gevallen is de temperatuur van de oplossing koud. Bij extreme vervuilingen een langere inweektijd in acht nemen en de concentratie aanpassen. Niet laten opdrogen.

Analyse:

Titratie methode:

Neem 50ml gebruiksooplossing en voeg 3-5 druppels methylooranje toe. Titreer met 0,5N HCL van kleuromslag oranje naar rood.


Berekening:

Het aantal verbruikte ml 0,5N HCL x titratiefactor 0,34 = % P3-clint GL.

Geleidbaarheid:

Concentratie kan eveneens bepaald worden door de geleidbaarheid te meten; zie onderstaande grafiek.

Geleidbaarheid in mS/cm.

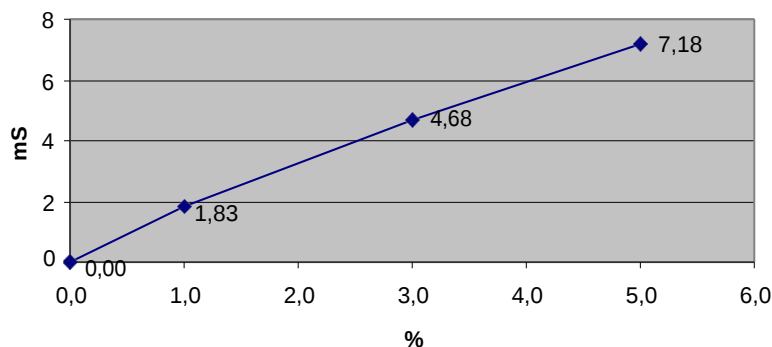

Totaaloplossing in Hygiëne:

Hygiëneconcepten spelen een sleutelrol in de voedingsmiddelen, dranken, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab biedt oplossingen voor optimale hygiëne.

Hierbij maken we gebruik van een uitgebreide productrange, specifieke apparatuur voor opslag, dosering, sturing en bewaking van hygiëneprocessen. Dit alles kan gescheiden of in een compleet concept toegepast worden. Onze hygiëneconcepten zijn talrijk, bekende voorbeelden zijn Topax Integral (lagedruk schuimsystemen), Protect User Support (opslag- en distributiesystemen), PlanChexX (hygiëne procedure tool). De combinatie tussen producten, apparatuur en service zorgt ervoor dat Ecolab een unieke positie heeft binnen het hygiëne management. Ecolab ontwikkelt en produceert hoogwaardige reinigings- en desinfectiesystemen voor de institutionele en industriële markt. Ecolab biedt totaaloplossingen voor schoonmaakbedrijven, instellingen voor gezondheidszorg, recreatiebedrijven, textielverzorgingsbedrijven, horeca, catering, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie.

Ecolab levert een compleet aanbod op alle gebieden van reiniging en desinfectie. Niet alleen in Nederland, maar zelfs wereldwijd. Ecolab heeft een uitgebreide Research & Development afdeling waar de producten en systemen ontwikkeld worden. Hierbij wordt te allen tijde rekening gehouden met efficiency, gebruikskosten, milieu-impact en veiligheid.

Veiligheidsaspecten:

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (VIB) te downloaden via onze [website](http://www.ecolab.com). Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand van het water de arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs gaarne bereid advies uit te brengen ten aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten.

De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet van onze producten zijn steeds aangewezen.

Versie: september 2018

www.ecolab.com

Ecolab B.V.
Iepenhoeve 7
NL-3438 MR Nieuwegein
Tel.: + 31 (0)30-60 82 222
Fax.: + 31 (0)30-60 82 228

Ecolab BVBA/SPRL
Noordkustlaan 16C
B-1702 Groot Bijgaarden
Tel.: + 32 (0)2-467 51 11
Fax.: + 32 (0)2-467 51 00

