

P3-clint® KF 200

Omschrijving: Vloeibaar, alkalisch reinigingsmiddel voor het reinigen van productieruimte en voertuigen in de voedingsmiddelen-industrie.

Eigenschappen:

- Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie;
- Universeel toepasbaar automatische en handmatige reiniging van oppervlakken en voertuigen;
- Effectief tegen vet, olie en stof
- Licht schuimend.

Productgegevens:

Soortelijk gewicht (20°C)	: 1,11 – 1,14 gr/cm ³
Voorkomen	: Licht gele vloeistof
Opslag stabiliteit	: -5 °C tot 50 °C
Vlampunt	: > 100 °C
pH (1 %)	: 10,6 – 10,8
Oplosbaarheid	: Gemakkelijk oplosbaar in koud en warm water bij 20 °C
P-gehalte	: 0,0%
N-gehalte	: 0,4%
COD-waarde	: 444 – 484 mg O ₂ /g product

Materialenbestendigheid: P3-clint KF 200 is in de aangegeven concentraties geschikt voor de reiniging van staal, koper en legeringen hiervan.

Gebruiksvoorschrift: Spoel eerst voor met water ter verwijdering van grof vuil.

- **Voertuigreiniging uitwendig:**
Automatisch: 1 - 3 % P3-clint KF 200;
Handmatig: 2 - 4 % P3-clint KF 200;
Contacttijd: circa 2 minuten;
Inborstelen en afspoelen.
- **Vloeren:**
Verdeel een 2 - 4 % oplossing van P3-clint KF 200 handmatig of met behulp van een schrobmachine over de vloer en schrob de vloer in;
Contacttijd: 10 - 20 minuten;
Afspoelen met water.
- **Oppervlakken:**
Schuimreinigen met 2 - 5 % P3-clint KF 200;
Afspoelen met water.
- **Schuim- en sproeisystemen:**
Oppervlakken inschuimen of insproeien met 0,5 - 5 %;
Inwerktijd : 5 - 20 minuten;
Afspuiten met krachtige waterstraal


Analyse: Titratie methode:
Neem 50ml gebruiksooplossing en voeg 3-5 druppels fenolftaleïne toe. Titreer met 0,1N HCL van kleuromslag paars naar kleurloos.

Berekening:
Het aantal verbruikte ml 0,1N HCL x titratiefactor 0,7 = % P3-clint KF 200.

Analyse -vervolg-:

Geleidbaarheid:

Concentratie kan eveneens bepaald worden door de geleidbaarheid te meten; zie onderstaande grafiek. (1 % is 1,7 mS/cm)

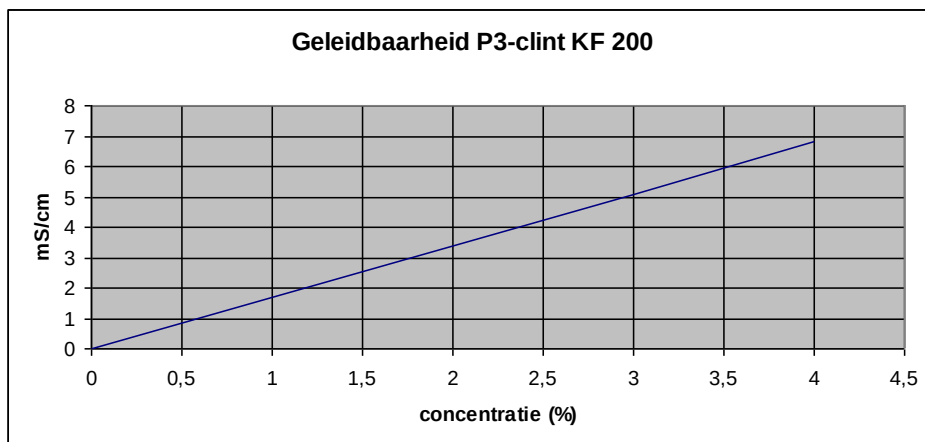

Totaaloplossing in Hygiëne:

Hygiëneconcepten spelen een sleutelrol in de voedingsmiddelen, dranken, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab biedt oplossingen voor optimale hygiëne.

Hierbij maken we gebruik van een uitgebreide productrange, specifieke apparatuur voor opslag, dosering, sturing en bewaking van hygiëneprocessen. Dit alles kan gescheiden of in een compleet concept toegepast worden. Onze hygiëneconcepten zijn talrijk, bekende voorbeelden zijn Topax Integral (lagedruk schuimsystemen), Protect User Support (opslag- en distributiesystemen), PlanChexX (hygiëne procedure tool). De combinatie tussen producten, apparatuur en service zorgt ervoor dat Ecolab een unieke positie heeft binnen het hygiëne management. Ecolab ontwikkelt en produceert hoogwaardige reinigings- en desinfectiesystemen voor de institutionele en industriële markt. Ecolab biedt totaaloplossingen voor schoonmaakbedrijven, instellingen voor gezondheidszorg, recreatiebedrijven, textielverzorgingsbedrijven, horeca, catering, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie.

Ecolab levert een compleet aanbod op alle gebieden van reiniging en desinfectie. Niet alleen in Nederland, maar zelfs wereldwijd. Ecolab heeft een uitgebreide Research & Development afdeling waar de producten en systemen ontwikkeld worden. Hierbij wordt te allen tijde rekening gehouden met efficiency, gebruikskosten, milieu-impact en veiligheid.

Veiligheidsaspecten:

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (VIB) te downloaden via onze [website](http://www.ecolab.com). Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand van het water de arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs gaarne bereid advies uit te brengen ten aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten.

De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet van onze producten zijn steeds aangewezen.

Versie: december 2018

www.ecolab.com

Ecolab B.V.
Iepenhoeve 7
NL-3438 MR Nieuwegein
Tel.: + 31 (0)30-60 82 222
Fax.: + 31 (0)30-60 82 228

Ecolab BVBA/ SPRL
Noordkustlaan 16C
B-1702 Zellik
Tel.: + 32 (0)2-467 51 11
Fax.: + 32 (0)2-467 51 00

