

MAXX Into Alk2

NETTOYANT ALCALIN POUR SANITAIRES

Performance

- Élimine facilement les résidus de savon, la graisse corporelle et la saleté.
- Idéal pour toutes les surfaces sensibles aux agents acides dans les zones sanitaires, comme le marbre
- Laisse un léger parfum de fraîcheur.



EU Ecolabel: DE/020/425

Efficacité

- Efficace à faible concentration (à partir de 0,1 %) pour réduire les coûts d'entretien

Sécurité


- Code de couleur pour garantir l'utilisation du bon produit pour la bonne tâche de nettoyage
- Certifié Ecolabel UE



Mode d'emploi




recommended

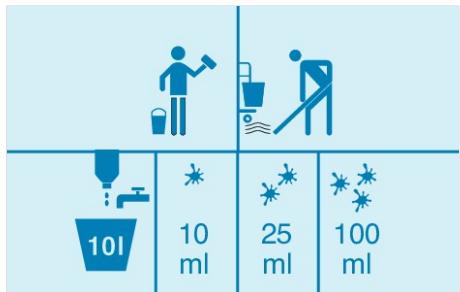

1. Des informations d'utilisation supplémentaires sont disponibles dans le plan d'hygiène et sur l'étiquette du produit.

2. Portez des vêtements de protection adéquats pour manipuler ce produit.

3. Selon le niveau des salissures, ajoutez 10 à 100 ml de **MAXX Into Alk2** dans 10 litres d'eau. Pour le nettoyage régulier et des salissures normales, ajoutez 25 ml de **MAXX Into Alk2** dans 10 litres d'eau froide. Appliquez le produit non dilué sur les salissures récalcitrantes.

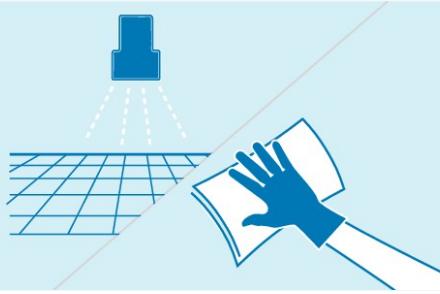

4. Appliquez la solution de nettoyage sur une éponge ou une lavette microfibre. Essuyez la surface. Nous recommandons d'utiliser **MAXX Into Alk2** avec des lavettes microfibres Polifix de couleur appropriée pour éviter les risques de contaminations croisées.

5. Rincez à l'eau ou essuyez avec un chiffon propre et humide.



6. Pour l'entretien manuel des sols, nous recommandons ce produit avec les systèmes de franges microfibres Ecolab.

Zones d'utilisation recommandées

Pour toutes les surfaces lavables dans les sanitaires, notamment le marbre et le terrazzo.

Remarques particulières

- Un dosage approprié permet de réduire les coûts et l'impact sur l'environnement. Tenir hors de la portée des enfants.
- Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.
- Testez la compatibilité du matériau à nettoyer sur une petite surface peu visible avant d'utiliser le produit.
- Placez des panneaux d'avertissement « Attention sol mouillé » et laissez-les en place jusqu'à ce que le sol soit totalement sec.

Informations de sécurité

- Ne pas mélanger avec aucun autre produit.
- Pour de plus amples informations et instructions de sécurité, veuillez lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité du produit.

Conditions de stockage

- À conserver entre 0 °C et 40 °C et uniquement dans son emballage d'origine fermé.

Valeur pH

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

Conditionnement

Nom du produit	Article n°	Conditionnement
MAXX Into Alk2	9084740	12 flacons de 1 litre
MAXX Into Alk2	9084760	2 flacons de 5 litres

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.
CLEAN

www.ecolab.com

© 2021 Ecolab USA Inc. All rights reserved. MAXX Into Alk2_FR-fr_07OCT21

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab France
Ecolab SNC
23 Avenue Aristide Briand
CS 70107
94 11 2 Arcueil Cedex
Tél : +33 1 49 69 65 00

Ecolab Belgium
Ecolab BV/SRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Tél : +32 2 467 5111

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

ECOLAB®